


感应电动机 INDUCTION MOTORS

■ 90W □ 90mm

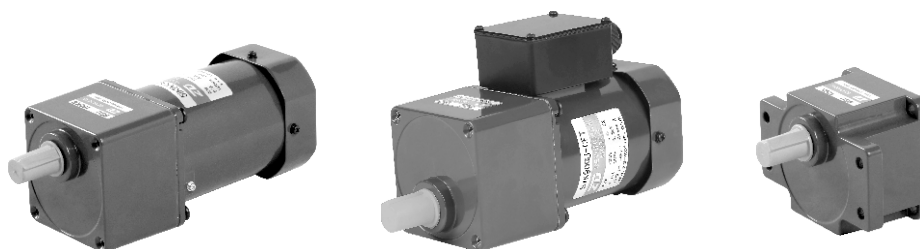

规格 Specs 连续额定 Continuous Rating

型号 Model · 类型 Type 上段: 齿轮轴 Upper: Pinion Shaft 下段()内: 圆轴 Below: Round Shaft		输出功率 Output Power W	电压 Voltage V	频率 Frequency Hz	电流 Current A	启动转矩 Starting Torque mN.m	额定转矩 Rated Torque mN.m	额定转速 Rated Speed r/min	电容器容量 Capacitor μF
导线型 Lead Wire Type 外形图Dimensions①	带端子箱型 Terminal Box Type 外形图Dimensions②								
5IK90GU-AF (5IK90A-AF)	5IK90GU-AFT (5IK90A-AFT)	90	1ph 100	50	1.55	450	700	1250	25.0
				60	1.85		570	1550	
5IK90GU-EF (5IK90A-EF)	5IK90GU-EFT (5IK90A-EFT)	90	1ph 110	60	1.40	500	570	1550	20.0
			1ph 120		1.45				
5IK90GU-CF (5IK90A-CF)	5IK90GU-CFT (5IK90A-CFT)	90	1ph 220	50	0.72	450	700	1250	5.0
			1ph 230		0.70				
5IK90GU-HF (5IK90A-HF)	5IK90GU-HFT (5IK90A-HFT)	90	1ph 220	60	0.71	450	570	1550	5.0
			1ph 230		0.75				
5IK90GU-SF (5IK90A-SF)	5IK90GU-SFT (5IK90A-SFT)	90	3ph 220	50	0.60	1350	700	1250	-
				60	0.55	1100	570	1550	
5IK90GU-S3F (5IK90A-S3F)	5IK90GU-S3FT (5IK90A-S3FT)	90	3ph 380	50	0.35	1350	700	1250	-
				60	0.32	1100	570	1550	

种类 Type

● 电动机 Motor


机型 Type	型号 Model	
	齿轮轴型 Pinion Shaft	圆轴型 Round Shaft
导线型 Lead Wire Type	5IK90GU-AF	5IK90A-AF
	5IK90GU-EF	5IK90A-EF
	5IK90GU-CF	5IK90A-CF
	5IK90GU-HF	5IK90A-HF
	5IK90GU-SF	5IK90A-SF
	5IK90GU-S3F	5IK90A-S3F
带端子箱型 Terminal Box Type	5IK90GU-AFT	5IK90A-AFT
	5IK90GU-EFT	5IK90A-EFT
	5IK90GU-CFT	5IK90A-CFT
	5IK90GU-HFT	5IK90A-HFT
	5IK90GU-SFT	5IK90A-SFT
	5IK90GU-S3FT	5IK90A-S3FT

● 平行轴减速器 (另售) Parallel Shaft Gearhead (Sold Separately)

减速器种类 Gearhead Type	减速器型号 Gearhead Model	减速比 Gear Ratio
长寿命●低噪音 Long Life ● Low Noise	5GU□KB	3、3.6、5、6、7.5、9、10、12.5、15、18、20、25、30、36、40、50、60、75、90、100、120、150、180、200
	5GU10XK (中间减速器 Middle Gearhead)	

重量 Weight : 电动机 Motor : 3.2kg


減速器 Gearhead : 1.5kg

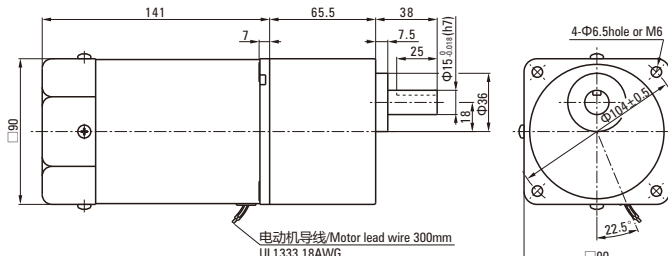

● 第

重量 Weight : 电动机 Motor : 3.35kg



減速器 Gearhead : 1.5kg

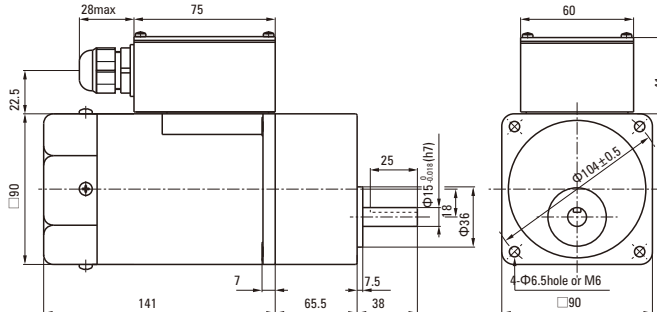


5GU□K

重量Weight:1.5kg

Key • Keyway (Accessory Of Gearhead)

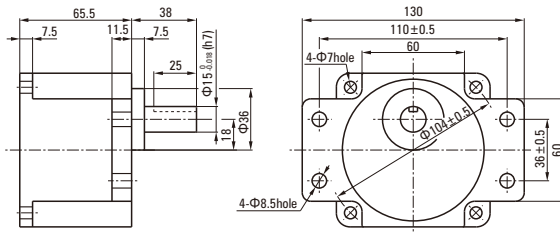


● 圆轴型的转轴部分 Shaft Section Of Round Shaft Type

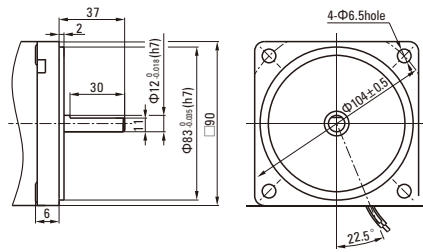

● 中间减速器 Middle Gearhead

5GU10XK

重量 Weight : 0.65kg

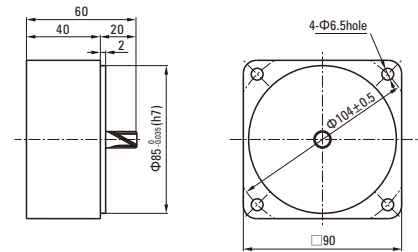

■ 连接图 Wiring Diagram

导线型 Lead Wire Type		
5IK90GU-AF、5IK90GU-EF、5IK90GU-HF、5IK90GU-CF		5IK90GU-SF(S3F)
顺时针方向CW 电容器 Capacitance	逆时针方向CCW 电容器 Capacitance	顺时针方向CW 电动机 Motor 逆时针方向CCW 若对换R、S、T中任意二条，电动机作逆时针方向运转 To change the rotation direction change any two connections among R, S and T
带端子箱型 Terminal Box Type		
5IK90GU-AFT、5IK90GU-EFT、5IK90GU-HFT、5IK90GU-CFT		5IK90GU-SFT(S3FT)
顺时针方向CW 电动机 Motor 电容器 Capacitance	逆时针方向CCW 电动机 Motor 电容器 Capacitance	顺时针方向CW 电动机 Motor 逆时针方向CCW 若对换U、V、W中任意二条，电动机作逆时针方向运转 To change the rotation direction change any two connections among U, V and W