

感应电动机 INDUCTION MOTORS

■ 15W □ 70mm



规格 Specs **连续额定 Continuous Rating**

型号 Model · 类型 Type 导线型 Lead Wire Type		输出功率 Output Power	电压 Voltage	频率 Frequency	电流 Current	启动转矩 Starting Torque	额定转矩 Rated Torque	额定转速 Rated Speed	电容器容量 Capacitor
齿轮轴型 Pinion Shaft	圆轴型 Round Shaft								
3IK15GN-A	3IK15A-A	15	1ph 100	50	0.35	90	125	1200	6.0
				60	0.33	85	105	1450	
3IK15GN-E	3IK15A-E	15	1ph 110	60	0.30	65	105	1450	5.0
			1ph 120		0.32				
3IK15GN-C	3IK15A-C	15	1ph 220	50	0.18	90	125	1200	1.2
			1ph 230		0.20				
3IK15GN-H	3IK15A-H	15	1ph 220	60	0.16	65	105	1450	1.2
			1ph 230		0.15				
3IK15GN-S	3IK15A-S	15	3ph 220	50	0.14	220	125	1200	-
				60	0.12	180	105	1450	
3IK15GN-S3	3IK15A-S3	15	3ph 380	50	0.08	220	125	1200	-
				60	0.07	180	105	1450	

■ **种类** Type

- 电动机 Motor

机型 Type	型号 Model	
	齿轮轴型 Pinion Shaft	圆轴型 Round Shaft
导线型 Lead Wire Type	3IK15GN-A	3IK15A-A
	3IK15GN-E	3IK15A-E
	3IK15GN-C	3IK15A-C
	3IK15GN-H	3IK15A-H
	3IK15GN-S	3IK15A-S
	3IK15GN-S3	3IK15A-S3

- 平行轴减速器 (另售) Parallel Shaft Gearhead (Sold Separately)

减速器种类 Gearhead Type	减速器型号 Gearhead Model	减速比 Gear Ratio
长寿命●低噪音 Long Life ● Low Noise	3GN□K	3、3.6、5、6、7.5、9、10、12.5、15、18、20、25、30、36、40、50、60、75、90、100、120、150、180、200
	3GN10XK (中间减速器) (Middle Gearhead)	

容许力矩单位 Allowance Torque Unit : 上段 Upside (N.m) / 下段 Belowside (kgf.cm)


[illegible]

■外形图（单位 mm）Dimensions (Unit mm)


● 导线型 Lead Wiring Type

重量 Weight：电动机 Motor：1.1kg

减速器 Gearhead：0.5kg

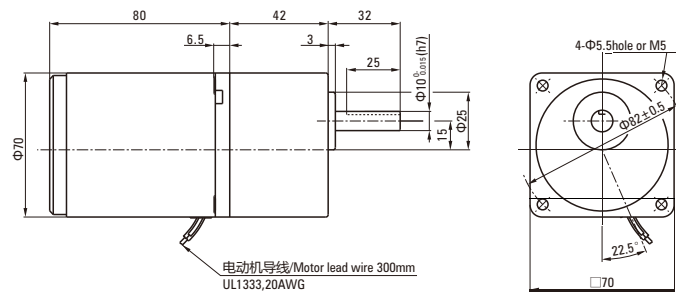

● 键·键槽（减速器附件）Key·Keyway (Accessory Of Gearhead)




● 圆轴型的转轴部分 Shaft Section Of Round Shaft Type

● 中间减速器 Middle Gearhead

3GN10XK

重量 Weight：0.3kg

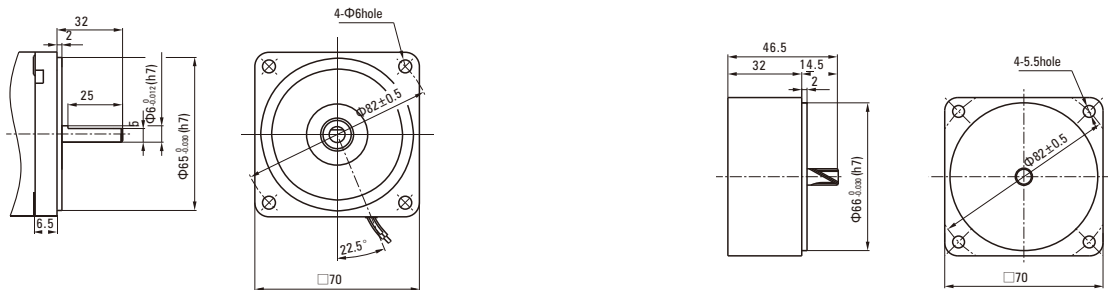


■连接图 Wiring Diagram


3IK15GN-A、3IK15GN-E、3IK15GN-H、3IK15GN-C

3IK15GN-S(S3)

顺时针方向CW

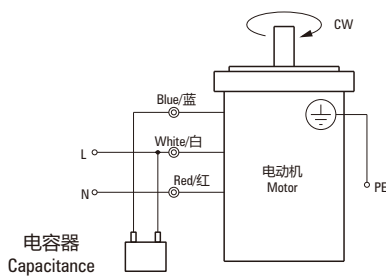

逆时针方向CCW

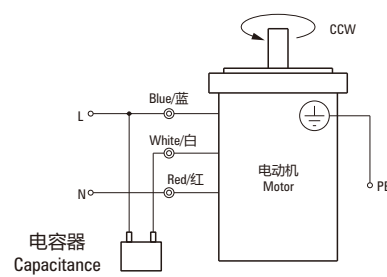

顺时针方向CW

