

感应电动机 INDUCTION MOTORS

■ 200W □ 104mm



规格 Specs 连续额定 Continuous Rating

型号 Model · 类型 Type 上段: 齿轮轴 Upper: Pinion Shaft 下段()内: 圆轴 Below: Round Shaft		输出功率 Output Power W	电压 Voltage V	频率 Frequency Hz	电流 Current A	启动转矩 Starting Torque mN.m	额定转矩 Rated Torque mN.m	额定转速 Rated Speed r/min	电容器容量 Capacitor μF
导线型 Lead Wire Type 外形图Dimensions①	带端子箱型 Terminal Box Type 外形图Dimensions②								
6IK200GU-AF (6IK200A-AF)	6IK200GU-AFT (6IK200A-AFT)	200	1ph 100	50	3.20	900	1520	1250	45.0
				60	3.50		1230	1550	
6IK200GU-EF (6IK200A-EF)	6IK200GU-EFT (6IK200A-EFT)	200	1ph 110	60	2.75	850	1230	1550	35.0
			1ph 120		2.65				
6IK200GU-CF (6IK200A-CF)	6IK200GU-CFT (6IK200A-CFT)	200	1ph 220	50	1.40	1000	1520	1250	10.0
			1ph 230						
6IK200GU-HF (6IK200A-HF)	6IK200GU-HFT (6IK200A-HFT)	200	1ph 220	60	1.40	900	1230	1550	10.0
			1ph 230						
6IK200GU-SF (6IK200A-SF)	6IK200GU-SFT (6IK200A-SFT)	200	3ph 220	50	1.20	3400	1520	1250	-
				60	1.00	2700	1230	1550	
6IK200GU-S3F (6IK200A-S3F)	6IK200GU-S3FT (6IK200A-S3FT)	200	3ph 380	50	0.69	3400	1520	1250	-
				60	0.58	2700	1230	1550	

种类 Type

● 电动机 Motor

机型 Type	型号 Model	
	齿轮轴型 Pinion Shaft	圆轴型 Round Shaft
导线型 Lead Wire Type	6IK200GU-AF	6IK200A-AF
	6IK200GU-EF	6IK200A-EF
	6IK200GU-CF	6IK200A-CF
	6IK200GU-HF	6IK200A-HF
	6IK200GU-SF	6IK200A-SF
	6IK200GU-S3F	6IK200A-S3F
带端子箱型 Terminal Box Type	6IK200GU-AFT	6IK200A-AFT
	6IK200GU-EFT	6IK200A-EFT
	6IK200GU-CFT	6IK200A-CFT
	6IK200GU-HFT	6IK200A-HFT
	6IK200GU-SFT	6IK200A-SFT
	6IK200GU-S3FT	6IK200A-S3FT

● 平行轴减速器 (另售) Parallel Shaft Gearhead (Sold Separately)


减速器种类 Gearhead Type	减速器型号 Gearhead Model	减速比 Gear Ratio
长寿命●低噪音 Long Life ● Low Noise	6GU□K	3、3.6、5、6、7.5、9、10、12.5、15、18、20、25、30、36、40、50、60、75、90、100、120、150、180、200

[illegible]

●


重量 Weight : 电动机 Motor : 5.0kg

減速器 Gearhead : 2.1kg

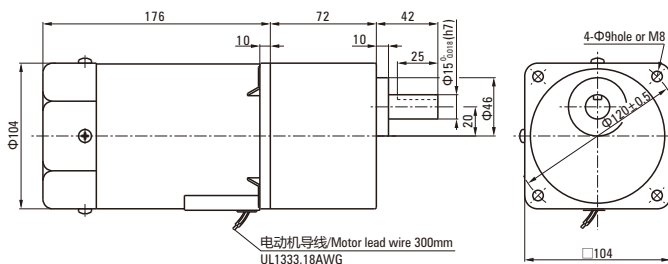


重量 Weight : 电动机 Motor : 5.15kg


减速器 Gearhead : 2.1kg

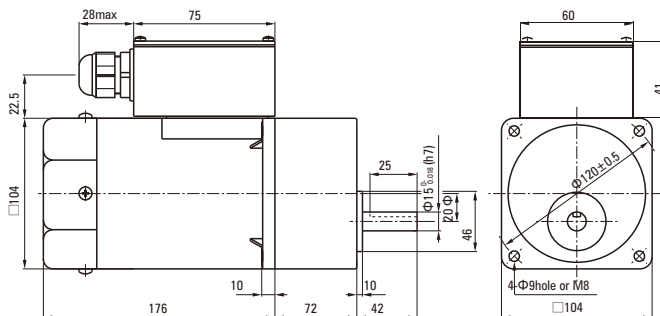

● 圆轴型的转轴部分 Shaft Section Of Round Shaft Type

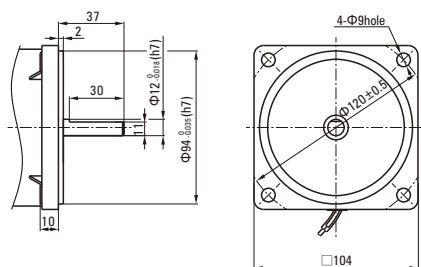

● 键·键槽 (减速器附件)
Key · Keyway (Accessory Of Gearhead)



■ 连接图 Wiring Diagram

导线型 Lead Wire Type		
6IK200GU-AF、6IK200GU-EF、6IK200GU-HF、6IK200GU-CF		6IK200GU-SF(S3F)
顺时针方向CW 电容器 Capacitance	逆时针方向CCW 电容器 Capacitance	顺时针方向CW 电动机 Motor 逆时针方向CCW 若对换R、S、T中任意二条，电动机作逆时针方向运转 To change the rotation direction change any two connections among R, S and T
带端子箱型 Terminal Box Type		
6IK200GU-AFT、6IK200GU-EFT、6IK200GU-HFT、6IK200GU-CFT		6IK200GU-SFT(S3FT)
顺时针方向CW 电动机 Motor 电容器 Capacitance	逆时针方向CCW 电动机 Motor 电容器 Capacitance	顺时针方向CW 电动机 Motor 逆时针方向CCW 若对换U、V、W中任意二条，电动机作逆时针方向运转 To change the rotation direction change any two connections among U, V and W