


2200W 配三相电机技术参数 2200W WITH 3-PHASE MOTOR PARAMETERS

■ 卧式 Horizontal


■ 立式 Vertical



■ 卧式 Horizontal

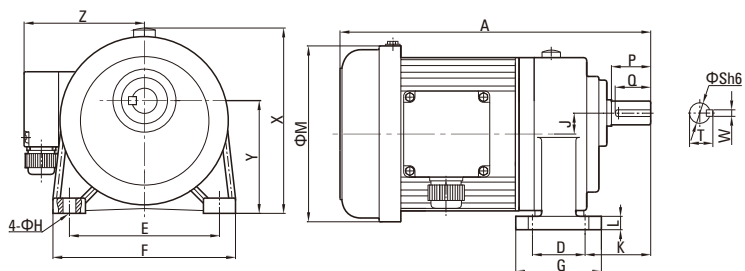


■ 立式 Vertical

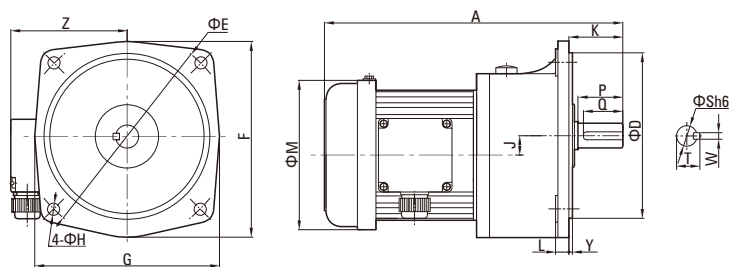


■ 缩框型 Light duty Type



■ 卧式 Horizontal

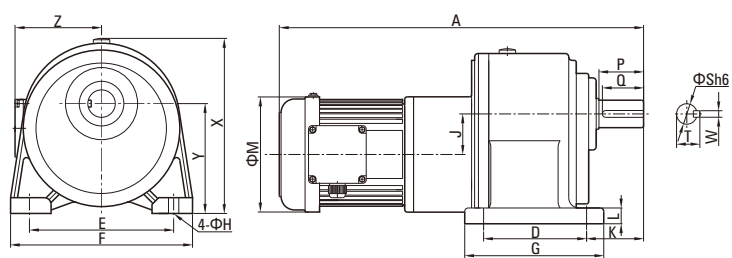

■ 立式 Vertical

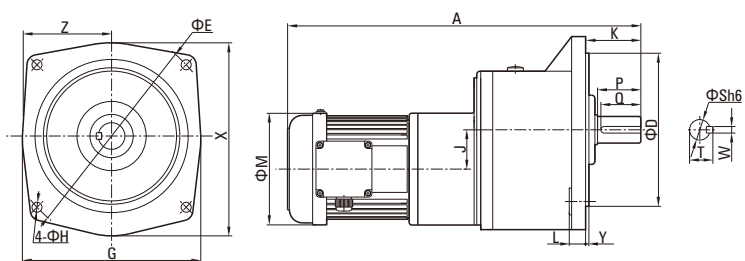

2200W 配三相电机技术参数

2200W WITH 3-PHASE MOTOR PARAMETERS

尺寸表 Size Table

单位 Unit:mm

功率 Power	箱号 Box Number	减速比Ratio	A	D	E	F	G	H	J	K	L	M	X	Y	Z	S	P	Q	W	T	重量Weight
2200W 3HP	5#	标准型3-40 Standard type	518	150(230)	210(310)	265(277)	203(255)	15	36	83	20(18)	192	255(/)	160(5)	137	40	65	60	10	43.5	58.0
		缩框型45-80 Light duty type	518	150(230)	210(310)	265(277)	203(255)	15	36	83	20(18)	192	255(/)	160(5)	137	40	65	60	10	43.5	58.0
	6#	标准型45-100 Standard type	575	170(280)	265(390)	335(367)	238(342)	18	51	97(92)	25	192	312(/)	200(5)	137	50	80	75	14	54	97.0

※表中"()"内为立式箱体尺寸。
※Labulation"(")"denote vertical box dimension.

输出轴容许扭矩 Output Torque

单位 Unit:kg.m

功率 Power	箱号 Box Number	类型Type	速 频 比 率	3	5	10	15	20	25	30	40	45	50	60	70	80	90	100	120	140	*160	*180	*200
2200W 3HP	5#	标准型 Standard type	50Hz	3.70	6.20	12.4	16.7	22.3	27.9	33.5	44.7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
			60Hz	3.10	5.10	10.2	13.8	18.4	23.0	27.6	36.8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		缩框型 Light duty type	50Hz	/	/	/	/	/	/	/	44.7	50.2	55.8	67.0	78.1	83.7	/	/	/	/	/	/	/
			60Hz	/	/	/	/	/	/	/	36.8	41.4	46.0	55.2	64.4	73.5	/	/	/	/	/	/	/
	6#	标准型 Standard type	50Hz	/	/	/	/	/	/	/	/	50.20	55.80	67.00	78.10	89.30	100.5	111.6	/	/	/	/	/
			60Hz	/	/	/	/	/	/	/	/	41.40	46.00	55.20	64.40	73.50	82.70	91.90	/	/	/	/	/

※备注：*为达到此速此时，必须搭配6P马达使用。※
Note: In order to reach this ratio, must be used 6P motor.