


感应电动机 INDUCTION MOTORS

■ 40W □ 90mm

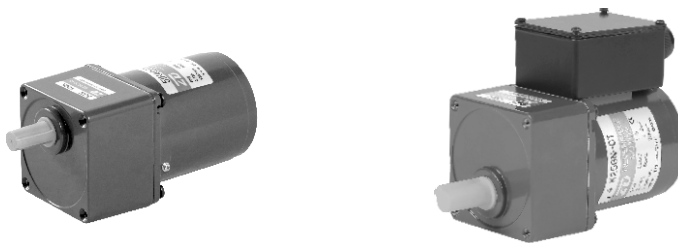

■ **规格 Specs** **连续额定 Continuous Rating**

型号 Model · 类型 Type 上段: 齿轮轴 Upper: Pinion Shaft 下段(内): 圆轴 Below: Round Shaft		输出功率 Output Power	电压 Voltage	频率 Frequency	电流 Current	启动转矩 Starting Torque	额定转矩 Rated Torque	额定转速 Rated Speed	电容器容量 Capacitor
导线型 Lead Wire Type 外形图Dimensions①	带端子箱型 Terminal Box Type 外形图Dimensions②								
W	V	Hz	A	mN.m	mN.m	r/min	μF		
5IK40GN-A (5IK40A-A)	5IK40GN-AT (5IK40A-AT)	40	1ph 100	50	0.65	220	315	1250	12.0
				60	0.70		260	1550	
5IK40GN-E (5IK40A-E)	5IK40GN-ET (5IK40A-ET)	40	1ph 110	60	0.55	200	260	1550	8.0
			1ph 120		0.60				
5IK40GN-C (5IK40A-C)	5IK40GN-CT (5IK40A-CT)	40	1ph 220	50	0.35	220	315	1250	2.5
			1ph 230		0.40				
5IK40GN-H (5IK40A-H)	5IK40GN-HT (5IK40A-HT)	40	1ph 220	60	0.35	200	260	1550	2.5
			1ph 230		0.40				
5IK40GN-S (5IK40A-S)	5IK40GN-ST (5IK40A-ST)	40	3ph 220	50	0.30	800	315	1250	-
				60	0.25	660	250	1550	
5IK40GN-S3 (5IK40A-S3)	5IK40GN-S3T (5IK40A-S3T)	40	3ph 380	50	0.17	800	315	1250	-
				60	0.14	660	250	1550	

■ **種類** Type

● 电动机 Motor

机型 Type	型号 Model	
	齿轮轴型 Pinion Shaft	圆轴型 Round Shaft
导线型 Lead Wire Type	5IK40GN-A	5IK40A-A
	5IK40GN-E	5IK40A-E
	5IK40GN-C	5IK40A-C
	5IK40GN-H	5IK40A-H
	5IK40GN-S	5IK40A-S
	5IK40GN-S3	5IK40A-S3
带端子箱型 Terminal Box Type	5IK40GN-AT	5IK40A-AT
	5IK40GN-ET	5IK40A-ET
	5IK40GN-CT	5IK40A-CT
	5IK40GN-HT	5IK40A-HT
	5IK40GN-ST	5IK40A-ST
	5IK40GN-S3T	5IK40A-S3T

● **平行轴减速器（另售）** Parallel Shaft Gearhead (Sold Separately)

减速器种类 Gearhead Type	减速器型号 Gearhead Model	减速比 Gear Ratio
长寿命●低噪音 Long Life ● Low Noise	5GN□K	3、3.6、5、6、7.5、9、10、 12.5、15、18、20、25、30、 36、40、50、60、75、90、 100、120、150、180、200
	5GN10XK (中间减速器 Middle Gearhead)	

容许力矩单位 Allowance Torque Unit : 上段 Upside (N.m) / 下段 Belowside (kgf.cm)



[illegible]

外形图 (单位 mm) Dimensions (Unit mm)

● **导线型** Lead Wiring Type ①

重量 Weight : 电动机 Motor : 2.4kg


減速器 Gearhead : 1.35kg

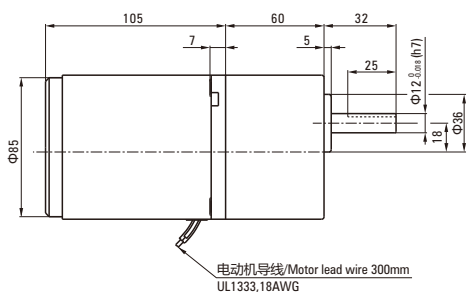


● 带端子箱型 Terminal Box Type ②

重量 Weight : 电动机 Motor : 2.55kg


減速器 Gearhead : 1.35kg

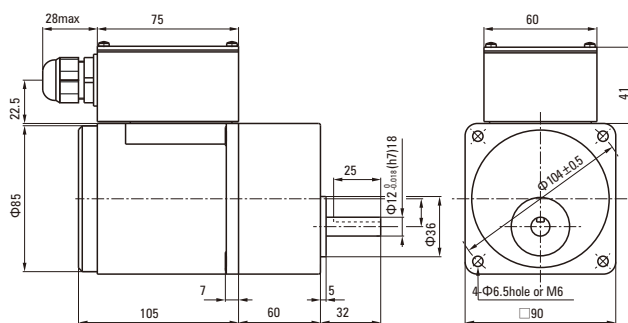

● 键 · 键槽 (减速器附件) Key · Keyway (Accessory Of Gearhead)




●圆轴型的转轴部分 Shaft Section Of Round Shaft Type

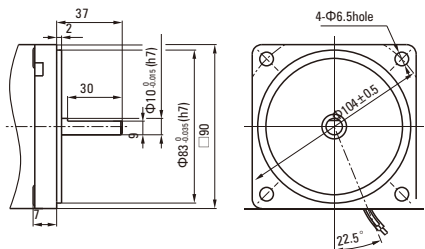

●中间减速器 Middle Gearhead

5GN10XK

重量 Weight : 0.6kg

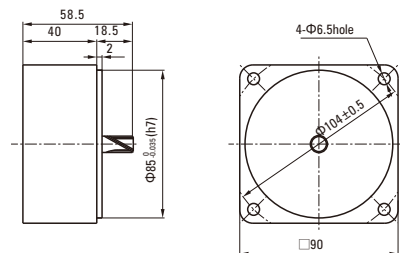


连接图 Wiring Diagram

导线型 Lead Wire Type


5IK40GN-A、5IK40GN-E、5IK40GN-H、5IK40GN-C

5IK40GN-S(S3)


顺时针方向CW

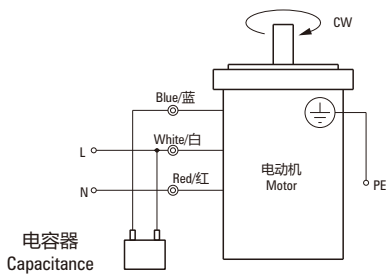

逆时针方向CCW

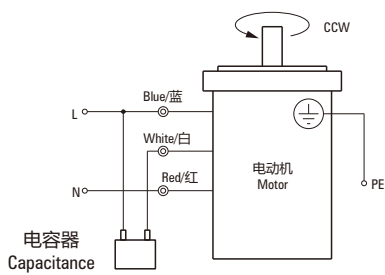

顺时针方向CW

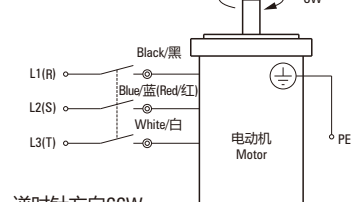

逆时针方向CCW

若对换R、S、T中任意二条，电动机会作逆时针方向运转


To change the rotation direction change any two connections among R, S and T

带端子箱型 Terminal Box Type


5IK40GN-AT、5IK40GN-ET、5IK40GN-HT、5IK40GN-CT

5IK40GN-ST(S3T)


顺时针方向CW

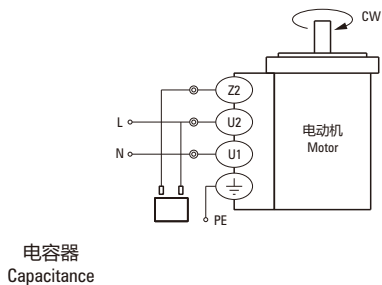

逆时针方向CCW



顺时针方向CW



逆时针方向CCW

若对换U、V、W中任意二条，电动机会作逆时针方向运转

To change the rotation direction change any two connections among U, V and W